

MorplaTM series

ENSACADO



damos vida a los materiales™



TECTOR REFRACTARIO mortero de albañilería

(UNE-EN-998-2)

Descripción:

- Tector Refractario es un mortero especial de elevada resistencia al fuego a base de cemento aluminoso, aditivos y áridos seleccionados.

Aplicaciones:

- Es indicado para realizar trabajos de mampostería en barbacoas y chimeneas y para enlucidos en ambiente de altas temperaturas (1000 °C).

Soportes:

- Soportes convencionales resistentes y sanos, libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia.

Modo de empleo:

- Poner en un recipiente adecuado (pastera, cubeta).
- Amasar con 3.5 litros de agua limpia por saco, hasta conseguir una masa homogénea y cremosa.
- Aplicar de forma tradicional según uso (mampostería, revoques).
- Es recomendable humedecer los elementos de mampostería a unir y regar en días calurosos.

Datos técnicos:


Granulometría	< 2 mm
Densidad aparente en polvo	1.650 kg/m ³
Agua de amasado	13%
Reacción al fuego	Euroclase A1

Calidad:

- El mortero Refractario se fabrica bajo un estricto control de calidad.
- Lafarge Áridos y Hormigones, S.A.U. no se responsabiliza del uso indebido del producto y deniega cualquier responsabilidad en el uso de no seguir las instrucciones indicadas.
- Para cualquier consulta rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.

Presentación y almacenamiento:

- El material se suministra en sacos, palets plastificados de 1.200 Kg (48 sacos de 25 kgs).
- Almacenar en sacos cerrados al abrigo de la humedad durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.

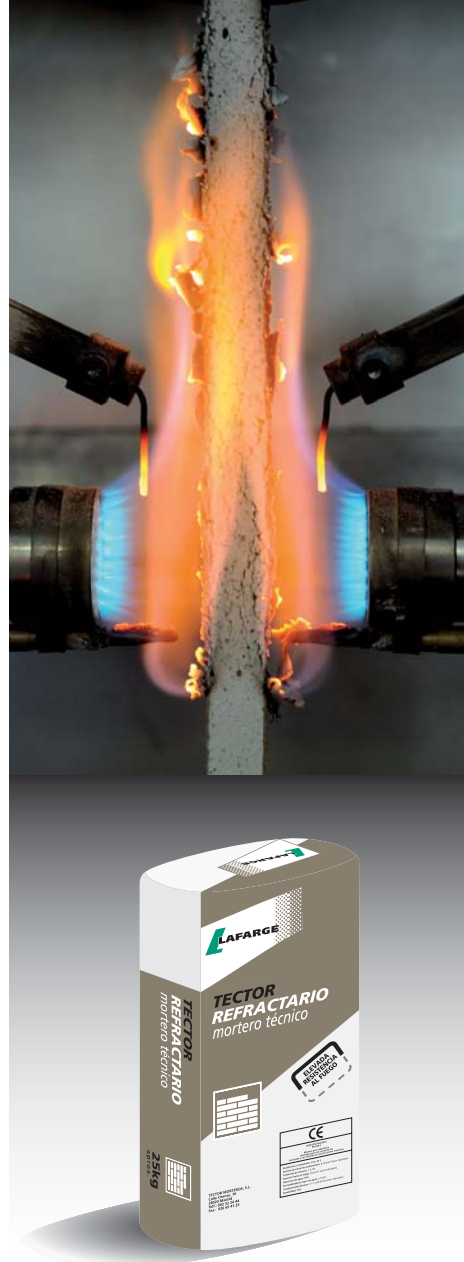

RECOMENDACIONES

- No añadir arena, cemento o cualquier aditivo que modifique la formulación original.
- No aplicar sobre yesos, pinturas, hormigón liso con restos de desencofrante o soportes disgregables.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Con calor, vientos secos o soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte.
- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No apto para el pegado de baldosas cerámicas.
- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad.

LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
Calle Orense, 70
28020 Madrid
España

Tel.: 902 32 24 44
Fax: 926 69 41 25

www.lafarge.com.es

